

GIUNTI RIGIDI AD UNA SEZIONE CON CHIAVETTA - BRUNITI
RIGID COUPLING ONE SPLIT BORE AND KEYWAY - BLACK OXIDE

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranza: albero h8
Superficie di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Montaggio e smontaggio rapido fra due alberi allineati
Massima velocità 4000 min^{-1}
Cave linguette secondo DIN 6885 / UNI 6604

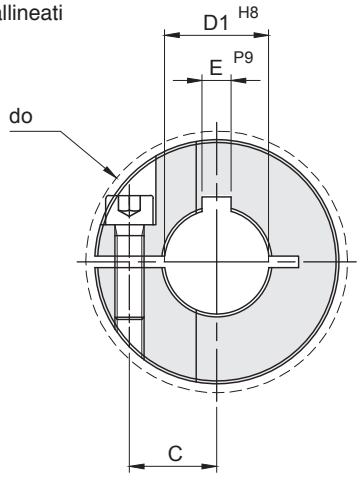

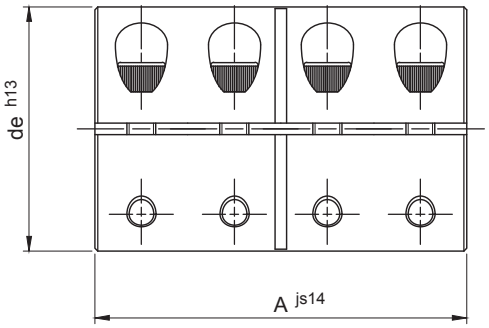

Materiale: Acciaio C-45

descrizione	codice	D1 mm	de mm	do mm	A mm	momento torcente Mt Nm	C mm	E mm	viti di serraggio DIN 912 12,9 N°	tipo	coppia di serraggio Ms Nm	Kg.
GBR 6	GBR006	6	18	21,5	30	30	5,9	2	4	M3 x 8	2,1	0,05
GBR 8	GBR008	8	24	27,1	35	50	9,0	2	4	M3 x 10	2,1	0,10
GBR 10	GBR010	10	29	33,0	45	100	10,6	3	4	M4 x 12	4,6	0,18
GBR 12	GBR012	12	29	33,0	45	100	10,6	4	4	M4 x 12	4,6	0,18
GBR 14	GBR014	14	34	39,4	50	190	12,0	5	4	M5 x 16	9,5	0,27
GBR 15	GBR015	15	34	39,4	50	190	12,0	5	4	M5 x 16	9,5	0,27
GBR 16	GBR016	16	34	39,4	50	190	12,0	5	4	M5 x 16	9,5	0,26
GBR 20	GBR020	20	42	48,9	65	350	15,4	6	4	M6 x 16	16,0	0,52
GBR 25	GBR025	25	45	51,5	75	390	16,9	8	4	M6 x 16	16,0	0,62
GBR 30	GBR030	30	53	58,7	83	475	20,9	8	4	M6 x 18	16,0	0,92
GBR 35	GBR035	35	67	74,7	95	1100	26,7	10	4	M8 x 25	39,0	1,88
GBR 40	GBR040	40	77	84,0	108	1325	31,8	12	4	M8 x 25	39,0	2,71
GBR 50	GBR050	50	85	94,2	124	2250	34,1	14	4	M10 x 25	77,0	3,52
GBR 55	GBR055	55	93	99,5	140	3000	38,0	16	4	M10 x 30	84,0	4,49
GBR 60	GBR060	60	100	107,0	150	3300	42,0	18	4	M10 x 30	84,0	5,49
GBR 65	GBR065	65	115	120,0	200	4000	45,0	18	4	M12 x 35	144,0	10,39
GBR 70	GBR070	70	122	125,5	220	4800	49,0	20	4	M12 x 40	144,0	12,72
GBR 75	GBR075	75	133	136,0	220	5500	52,0	20	4	M12 x 40	144,0	15,39
GBR 80	GBR080	80	138	140,0	220	6800	54,0	22	4	M12 x 45	144,0	16,13
GBR 85	GBR085	85	148	155,0	250	7500	60,0	22	4	M16 x 45	354,0	19,55
GBR 90	GBR090	90	157	162,0	280	8400	63,0	25	4	M16 x 50	354,0	23,99
GBR 95	GBR095	95	167	177,0	300	10000	66,0	25	4	M20 x 55	590,0	33,00
GBR 100	GBR100	100	173	181,0	320	12500	68,0	28	4	M20 x 55	590,0	37,00