

GIUNTI RIGIDI AD UNA SEZIONE CON CHIAVETTA - INOX
RIGID COUPLING ONE SPLIT BORE AND KEYWAY - STAINLESS STEEL

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranza: albero h8
Superficie di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Montaggio e smontaggio rapido fra due alberi allineati
Massima velocità 4000 min^{-1}
Cave linguette secondo DIN 6885 / UNI 6604

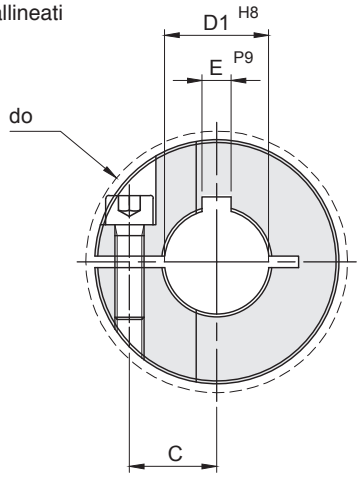

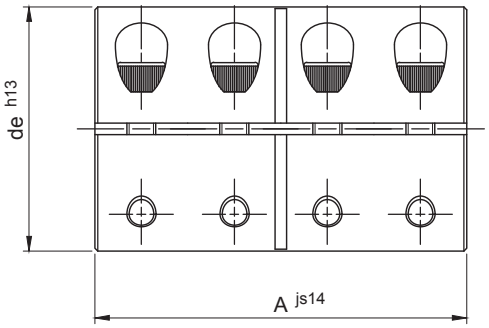

Mareriale: INOX AISI 304

descrizione	codice	D1 mm	de mm	do mm	A mm	momento torcente Mt Nm	C mm	E mm	viti di serraggio DIN 912 A2-70 N°	tipo	coppia di serraggio Ms Nm	Kg.
GBR 6	SSGBR006	6	18	21,5	30	25	5,9	2	4	M3 x 8	1,1	0,05
GBR 8	SSGBR008	8	24	27,1	35	40	9,0	2	4	M3 x 10	1,1	0,10
GBR 10	SSGBR010	10	29	33,0	45	90	10,6	3	4	M4 x 12	2,5	0,18
GBR 12	SSGBR012	12	29	33,0	45	90	10,6	4	4	M4 x 12	2,5	0,18
GBR 14	SSGBR014	14	34	39,4	50	160	12,0	5	4	M5 x 16	5,4	0,27
GBR 15	SSGBR015	15	34	39,4	50	160	12,0	5	4	M5 x 16	5,4	0,27
GBR 16	SSGBR016	16	34	39,4	50	160	12,0	5	4	M5 x 16	5,4	0,26
GBR 20	SSGBR020	20	42	48,9	65	300	15,4	6	4	M6 x 16	9,6	0,52
GBR 25	SSGBR025	25	45	51,5	75	325	16,9	8	4	M6 x 16	9,6	0,62
GBR 30	SSGBR030	30	53	58,7	83	400	20,9	8	4	M6 x 18	9,6	0,92
GBR 35	SSGBR035	35	67	74,7	95	925	26,7	10	4	M8 x 25	23,0	1,88
GBR 40	SSGBR040	40	77	84,0	108	1100	31,8	12	4	M8 x 25	23,0	2,71
GBR 50	SSGBR050	50	85	94,2	124	1875	34,1	14	4	M10 x 25	46,0	3,52
GBR 55	SSGBR055	55	93	99,5	140	2500	38,0	16	4	M10 x 30	63,0	4,49
GBR 60	SSGBR060	60	100	107,0	150	2750	42,0	18	4	M10 x 30	63,0	5,49
GBR 65	SSGBR065	65	115	120,0	200	3335	45,0	18	4	M12 x 35	108,0	10,39
GBR 70	SSGBR070	70	122	125,5	220	4000	49,0	20	4	M12 x 40	108,0	12,72
GBR 75	SSGBR075	75	133	136,0	220	4585	52,0	20	4	M12 x 40	108,0	15,39
GBR 80	SSGBR080	80	138	140,0	220	5660	54,0	22	4	M12 x 45	108,0	16,13
GBR 85	SSGBR085	85	148	155,0	250	6250	60,0	22	4	M16 x 45	264,0	19,55
GBR 90	SSGBR090	90	157	162,0	280	7000	63,0	25	4	M16 x 50	264,0	23,99
GBR 95	SSGBR095	95	167	177,0	300	8335	66,0	25	4	M20 x 55	363,0	33,00
GBR 100	SSGBR100	100	173	181,0	320	10400	68,0	28	4	M20 x 55	363,0	37,00