

GIUNTI RIGIDI A DUE SEZIONI CON CHIAVETTA - INOX
RIGID COUPLING TWO SPLIT BORE AND KEYWAY - STAINLESS STEEL

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranza: albero h8
Superficie di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Montaggio e smontaggio rapido fra due alberi allineati
Massima velocità 4000 min $^{-1}$
Cave linguette secondo DIN 6885 / UNI 6604

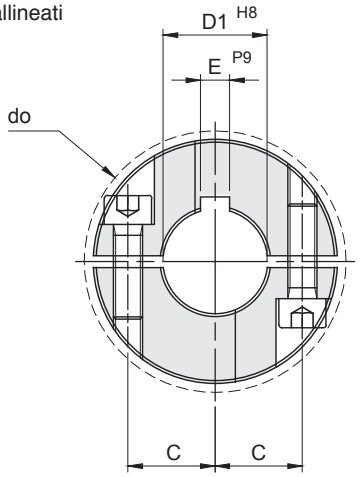

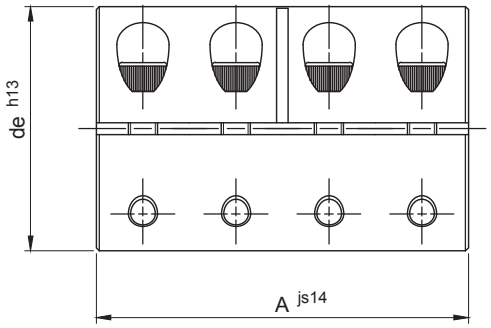

Mareriale: INOX AISI 304

descrizione	codice	D1 mm	de mm	do mm	A mm	momento torcente Mt Nm	C mm	E mm	viti di serraggio DIN 912 A2-70 N°	tipo	coppia di serraggio Ms Nm	Kg.
GBRR 6	SSGBRR006	6	18	21,5	30	25	5,9	2	8	M3 x 8	1,1	0,05
GBRR 8	SSGBRR008	8	24	27,1	35	40	9,0	2	8	M3 x 10	1,1	0,10
GBRR 10	SSGBRR010	10	29	33,0	45	90	10,6	3	8	M4 x 12	2,5	0,18
GBRR 12	SSGBRR012	12	29	33,0	45	90	10,6	4	8	M4 x 12	2,5	0,18
GBRR 14	SSGBRR014	14	34	39,4	50	160	12,0	5	8	M5 x 16	5,4	0,27
GBRR 15	SSGBRR015	15	34	39,4	50	160	12,0	5	8	M5 x 16	5,4	0,27
GBRR 16	SSGBRR016	16	34	39,4	50	160	12,0	5	8	M5 x 16	5,4	0,26
GBRR 20	SSGBRR020	20	42	48,9	65	300	15,4	6	8	M6 x 16	9,6	0,52
GBRR 25	SSGBRR025	25	45	51,5	75	325	16,9	8	8	M6 x 16	9,6	0,62
GBRR 30	SSGBRR030	30	53	58,7	83	400	20,9	8	8	M6 x 18	9,6	0,92
GBRR 35	SSGBRR035	35	67	74,7	95	925	26,7	10	8	M8 x 25	23,0	1,88
GBRR 40	SSGBRR040	40	77	84,0	108	1100	31,8	12	8	M8 x 25	23,0	2,71
GBRR 50	SSGBRR050	50	85	94,2	124	1875	34,1	14	8	M10 x 25	46,0	3,52
GBRR 55	SSGBRR055	55	93	99,5	140	2500	38,0	16	8	M10 x 30	63,0	4,37
GBRR 60	SSGBRR060	60	100	107,0	150	2750	42,0	18	8	M10 x 30	63,0	5,38
GBRR 65	SSGBRR065	65	115	120,0	200	3335	45,0	18	8	M12 x 35	108,0	10,15
GBRR 70	SSGBRR070	70	122	125,5	220	4000	49,0	20	8	M12 x 40	108,0	12,46
GBRR 75	SSGBRR075	75	133	136,0	220	4585	52,0	20	8	M12 x 40	108,0	15,05
GBRR 80	SSGBRR080	80	138	140,0	220	5660	54,0	22	8	M12 x 45	108,0	15,80
GBRR 85	SSGBRR085	85	148	155,0	250	6250	60,0	22	8	M16 x 45	264,0	18,68
GBRR 90	SSGBRR090	90	157	162,0	280	7000	63,0	25	8	M16 x 50	264,0	23,08
GBRR 95	SSGBRR095	95	167	177,0	300	8335	66,0	25	8	M20 x 55	363,0	29,53
GBRR 100	SSGBRR100	100	173	181,0	320	10400	68,0	28	8	M20 x 55	363,0	36,50